

## 保証の明細

### 【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様が購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

※保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
- ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。

### 【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

## JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお勧めさせていただきます。場合も有ります。

詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

## 製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

# OKAMURA

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル

<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付 (無休)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:20(土・日・祝日を除く)

# SharedSpace

## シェアードスペースシリーズ


### ブースソファ

## 組立・取扱説明書


このたびはオカムラ製品〈シェアードスペースシリーズ〉をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。


また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

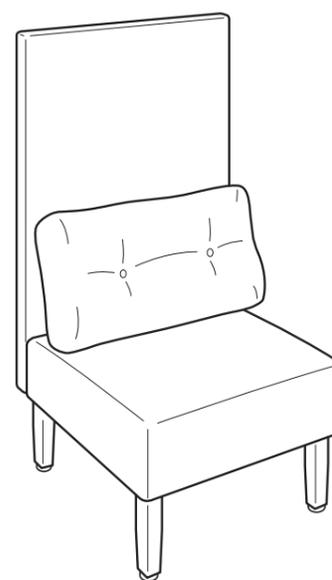

8SCR4C  
バックパネルタイプ

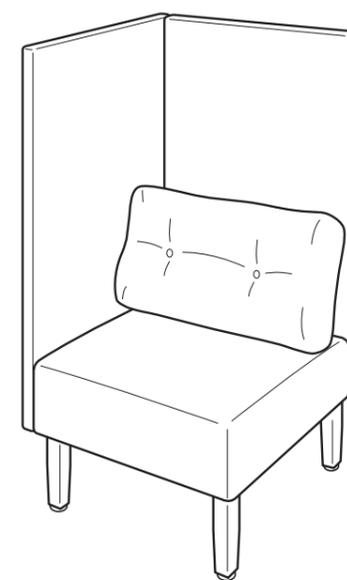

8SCR4R  
サイドパネルタイプ(右用)

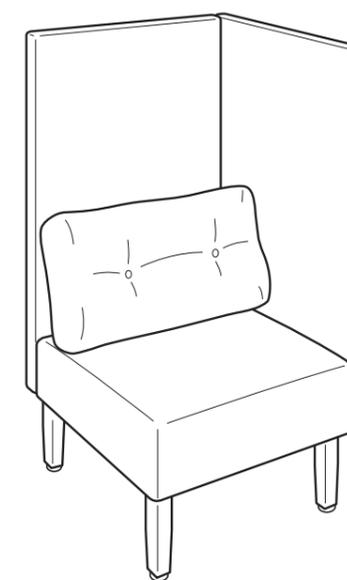

8SCR4L  
サイドパネルタイプ(左用)

### 目次

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)	2
設置の際のお願い	2
適切な換気の励行に関するお願い	2
安全に組み立てていただくために(必ずお守りください)	3
各部の名称	3
バックパネルタイプの部品明細	4
ソファの組立方法	5~8
サイドパネルタイプの部品明細	9~10

サイドパネルの組立方法	11~13
ソファの連結方法とアジャスター調整	14
末永くお使いいただくためのお願い	15
主な材質と表面仕上げ	15
製品コードラベル	15
保証の明細	16
JOIFA標準使用期間	16
製品の廃棄について	16


## 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

**⚠ 注意** この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

## ⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 本製品を踏み台代わりにしないでください。
- 本製品の上で立ち上がった時、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 座面以外に腰掛けないでください。転倒して怪我をしたり、製品が破損したりする恐れがあります。
- パネルは目線を遮るものです。パネルに寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。パネルが変形する恐れがあります。
- パネル部のみを持って移動しないでください。

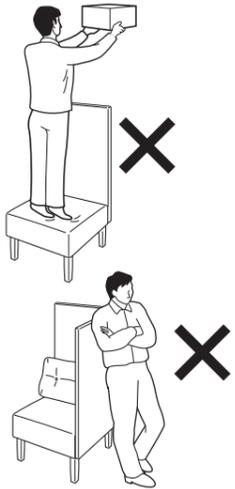

レイアウト変更などによる移動は以下のことがらにご注意ください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 本体は必ず2人以上でソファ部を持って運んでください。
- 移動の際は、周辺に障害物や危険がないか十分に確認してください。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意してください。

- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。

## 設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

## 適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

## 末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

## 使用上のご注意とメンテナンスについて

- 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変色・変質・破損の原因になることがあります。
- 定期的にゆるんだボルトやネジの増し締めをお願いします。
- 製品によっては素材特有の臭いがすることがあります。定期的に換気することをおすすめします。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増し締めしてください。

- この取扱説明書をいつでも取り出せるように大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

## 日常のお手入れについて

### 布部

- 布部を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。
- 長期間のご使用で付着した手垢(皮脂)などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにかき拭きして乾燥させてください。
- アルカリ電解水を使用の場合は、汚れに直接吹き掛け、柔らかいブラシでブラッシングし水分と汚れを拭き取った後乾燥させてください。
- 油性のシミが着いた場合は、速やかに、ベンジン等の専用のシミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらにかき拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。

- ＜注意事項＞
- ・ 汚れはなるべく早い段階で除去してください。
  - ・ 輪じみが残るのを避けるために、汚れの部分のみではなく全体を掃除してください。
  - ・ 洗剤を使用することで、表面が変色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。

### 木部

- 清潔で乾いた柔らかい布で木目の方向に軽く拭いてください。
  - 著しく汚れた場合は、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて水分が残らないようにしてください。
- ＜注意事項＞
- ・ 次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。  
◎シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカー類、石油、酢、熱湯、みがき粉 等
  - ・ 頻りに水拭きを行いますと、塗装面のひび割れの原因となります。日常のお手入れは柔らかい布又は弊社ワイピングクロスでのから拭きをおすすめ致します。

## 主な材質と表面仕上げ

部位		主な材質	表面仕上げ
背座	張り材	布張り:ポリエステル	—
	クッション	スラブウレタン	—
	芯材	合板	—
クッション	張り材	布張り:ポリエステル、綿	—
	クッション	綿	—
脚		ラバーウッド	クリア塗装
パネル	フレーム	スチール	粉体塗装
	張り材	布張り:ポリエステル	—

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

## 製品コードラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが座裏に貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。




2台以上のソファを並べる場合、連結プレートで固定をすることができます。

ソファを設置場所に置き、各脚のアジャスターで商品の水平と高さを合わせたのち連結プレートを付属の取付ネジで下から取り付けます。

※座面が並んだ時のみ使用可能です。  
パネルをはさんでの取付はできません。



脚のアジャスターを回し、商品が水平になるように調整してください。


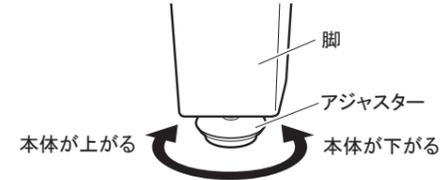


● 高さは0～5mmの範囲で調整できます。

**注意**

アジャスト作業は手や指を挟まないように、必ず2人以上で行なってください。

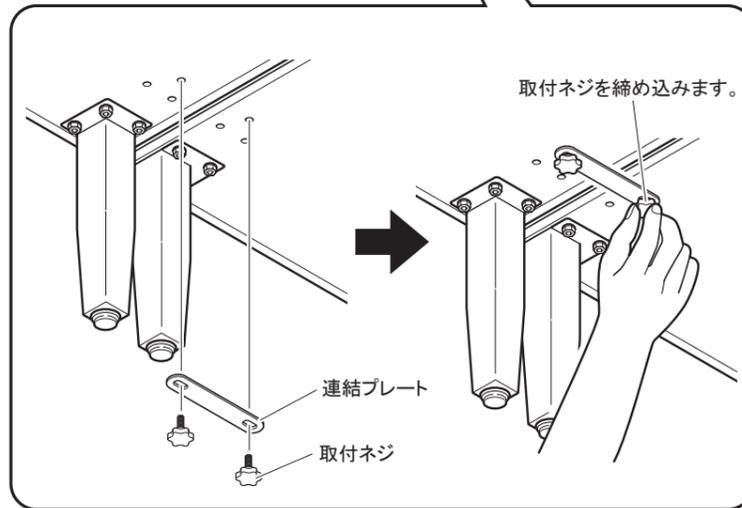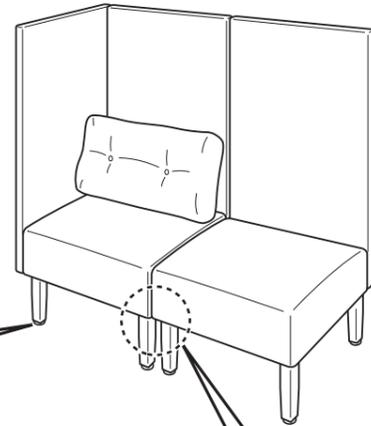

	×1	連結プレート
	×2	取付ネジ

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

- 組立ての際は、十分な作業スペースを確保して行ってください。思わぬケガにつながる恐れがあります。
- 組立ては、2人以上で行ってください。1人で行うとケガをする恐れがあります。
- 組立ての際は、指定の工具を使用してください。不十分な締め付けにより、破損や転倒によるケガをする恐れがあります。
- 組立ての際は、電動工具を使用しないでください。必要以上の力がかかると商品が破損したり、ボルトが外せなくなる恐れがあります。
- 部品の端部や裏側、スキマには気を付けてください。ケガをする恐れがあります。



各部の名称


バックパネルタイプ



梱包構成  
ソファ本体 8SCR4A  
バックパネル 8SCR1X

サイドパネルタイプ(右用)


※座ったとき右側がサイドパネルです。

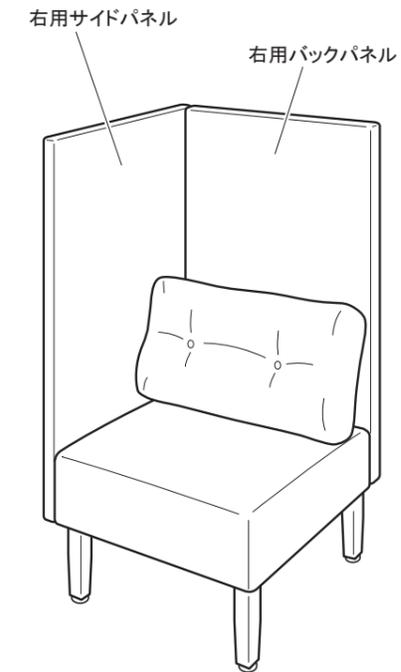

梱包構成  
ソファ本体 8SCR4A  
右用バックパネルセット 8SCR1Y  
(バックパネルとサイドパネルが  
いっしょに入っています。)

サイドパネルタイプ(左用)




※座ったとき左側がサイドパネルです。

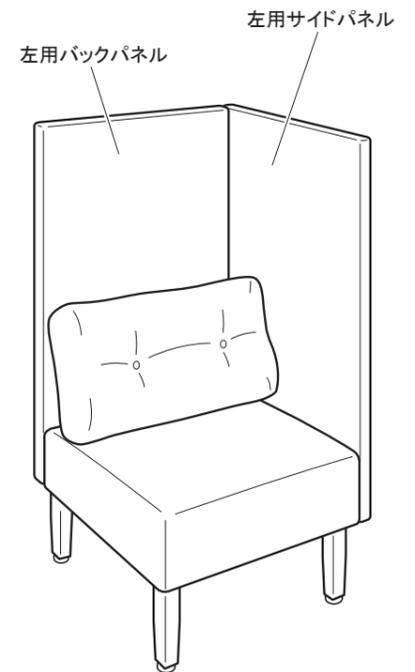

梱包構成  
ソファ本体 8SCR4A  
左用バックパネルセット 8SCR1Z  
(バックパネルとサイドパネルが  
いっしょに入っています。)

バックパネルタイプの部品明細（組立前に必ずご確認ください。）

ソファ本体／梱包番号:8SCR4A

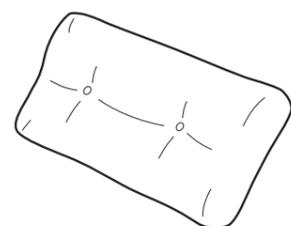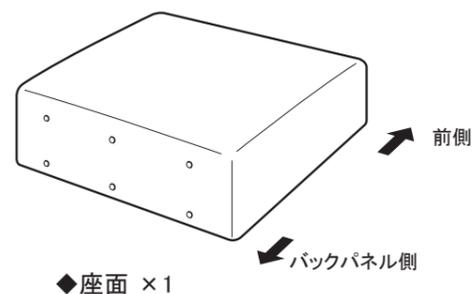

付属部品

本体組立用				
姿図	個数	部品名	大きさ	
<b>A</b>	12	平ワッシャー付き六角ボルト	M8-L25	
<b>B</b>	6	平ワッシャー付き六角ボルト	M8-L55	
	1	連結プレート		
	2	取付ネジ		
	1	六角レンチ		

バックパネル／梱包番号:8SCR1X





ファスナー



取り付け用穴(6か所)

◆バックパネル × 1

② パネル同士がぴったり合わさったのを確認したのち、サイドパネルを上方向に引き、両パネル上下の端を合わせます。

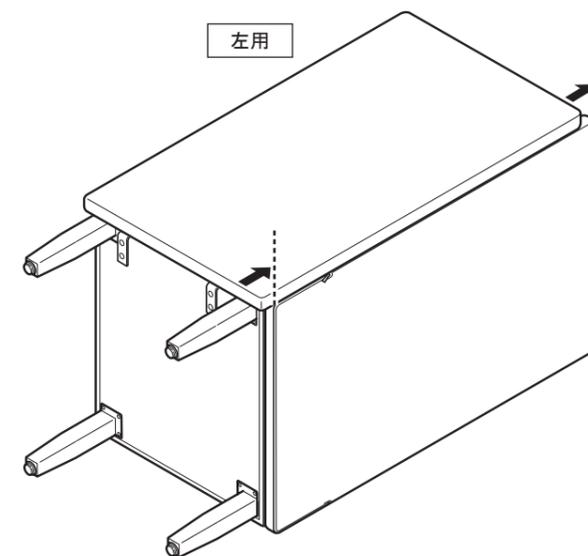
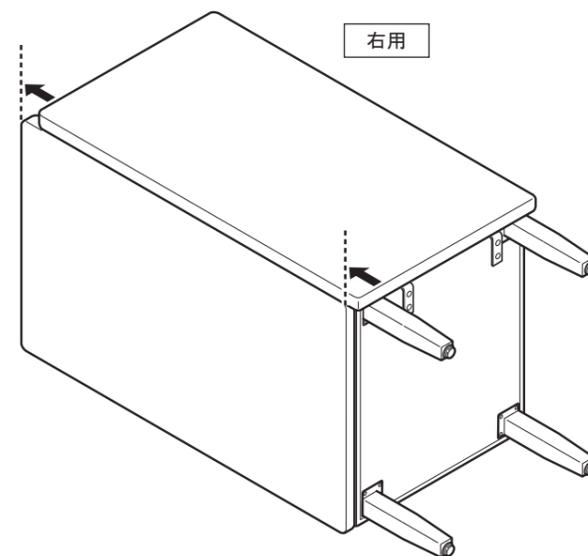


③ ブラケットの穴位置を座面裏面穴に合わせ上方へ押し込みながら **A** の六角ボルトを付属のレンチで4か所仮留めします。



**Point!** 仮留めとは  
ネジを最後まで締め込まないでゆるく締めておくことです。  
ゆがんだまま組まれていくことと、あとでビスが入りにくくなるのを防ぎます。

④ 全体が組み上がったら、もう一度全部のボルトをしっかりと締め付けてください。

**Point!** 最後に全体を締める時は、六角レンチの長い方を持つとしっかりと締め付けられます。

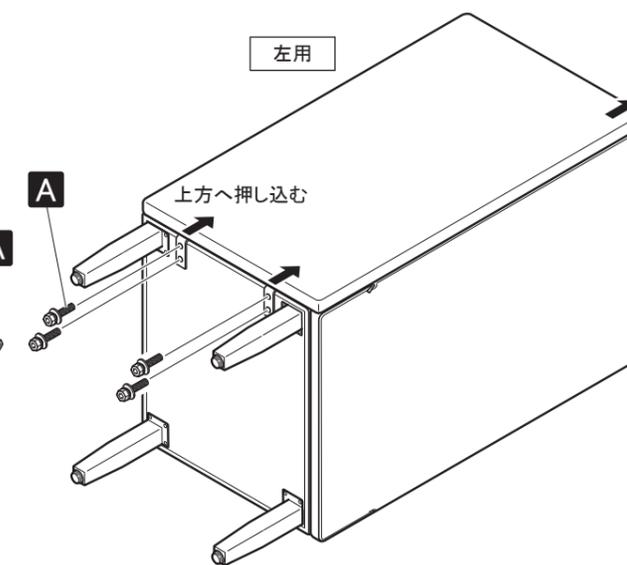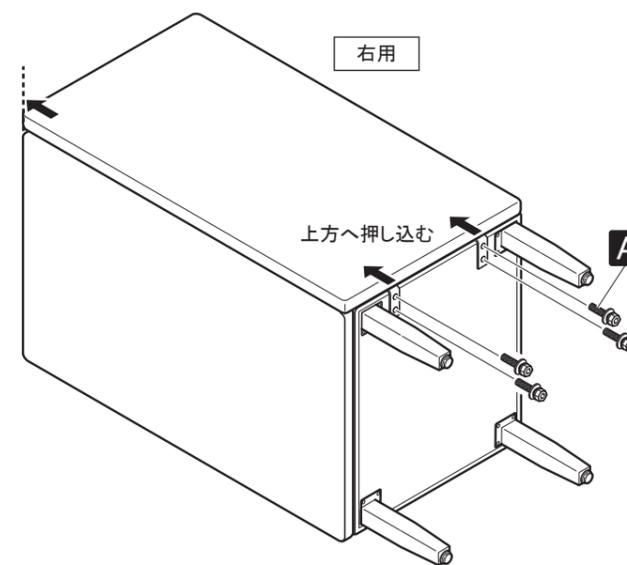


⑤ クッションを置きます。

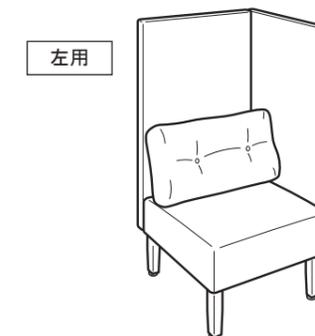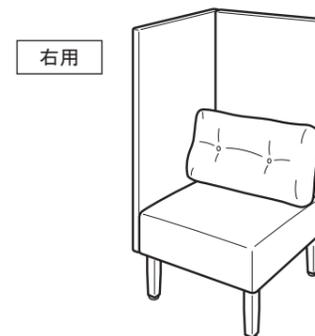


## 2 ソファ本体にサイドパネルを取り付けます。

- ① バックパネルの引っ掛け金具が上側に来るように本体を倒します。  
引っ掛け金具にサイドパネル上部の引っ掛け穴をかぶせます。

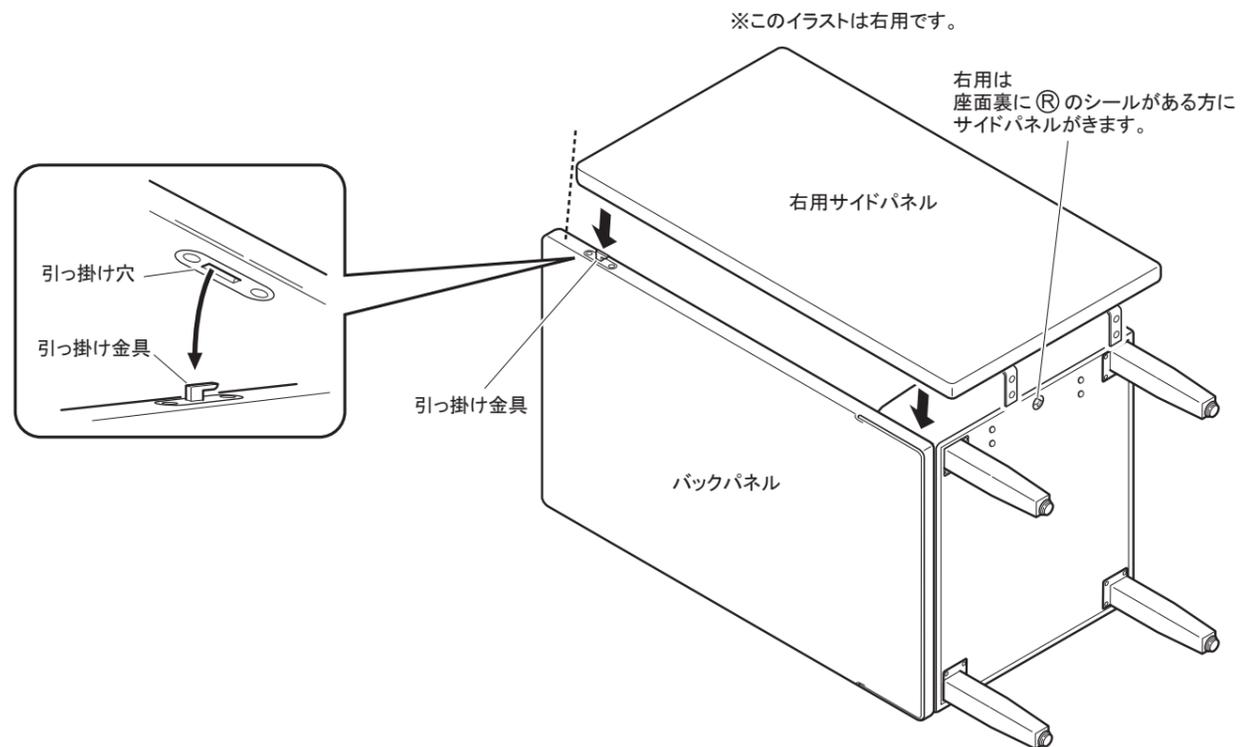

左用バックパネルの場合

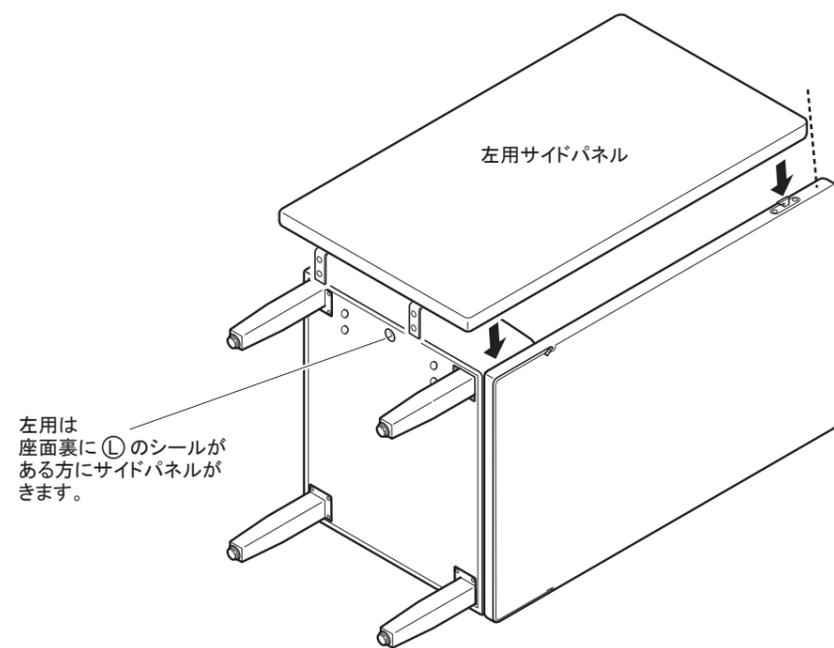


## ソファの組立方法

⚠ 安全のため、組立ては必ず2人以上で行ってください。

※床に布やダンボールを敷きその上で作業してください。

## 1 ソファ本体に脚を取り付けます。

- ① 3箇所のネジ穴位置を合わせ脚4本を座面裏に差し込みます。

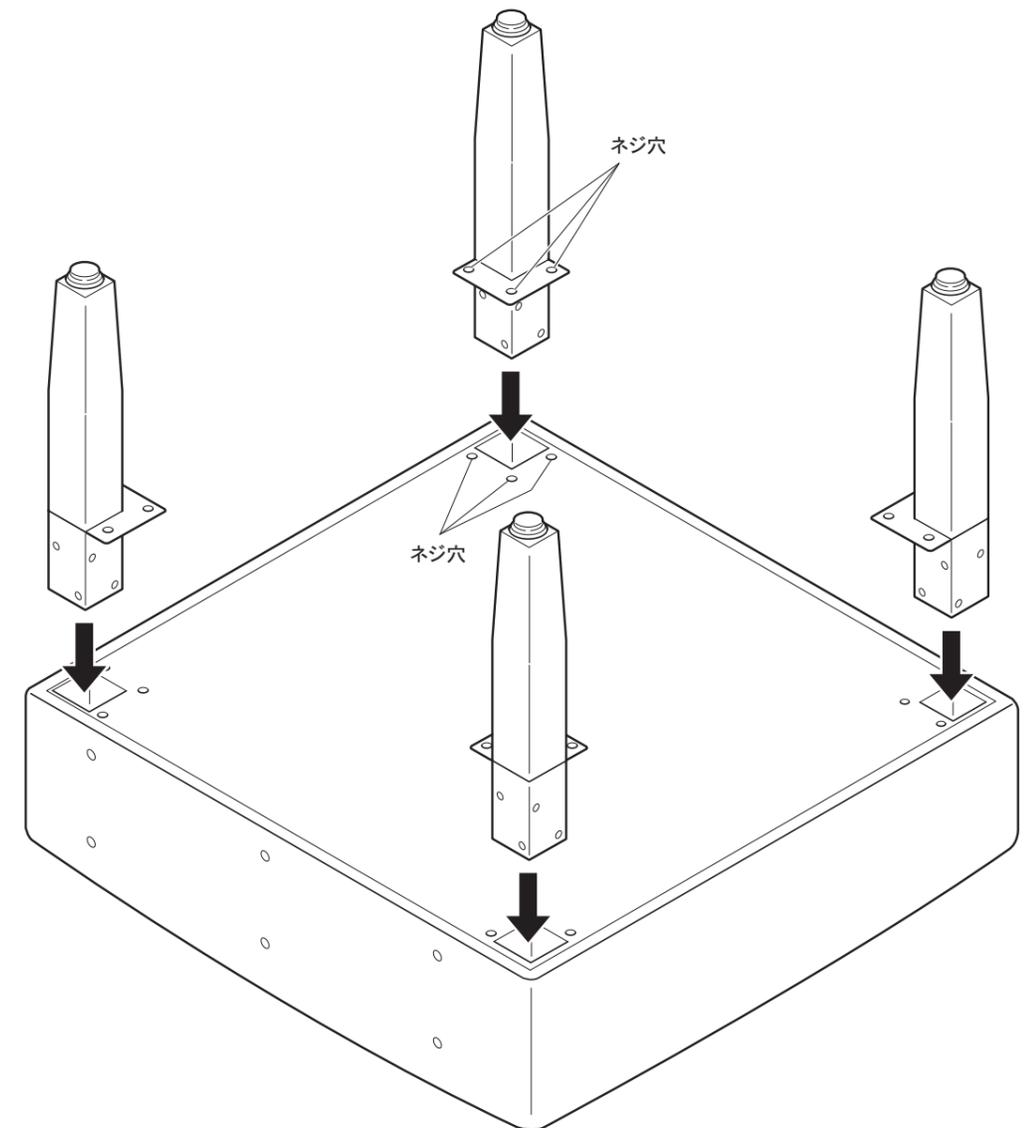

② 付属の六角レンチを使い


**A** 平ワッシャー付き六角ボルトで1本の脚に付き3箇所全て仮留めします。



仮留めとは

ネジを最後まで締め込まないでゆるく締めておくことです。

ゆがんだまま組み立てていくこと、あとでビスが入りにくくなるのを防ぎます。

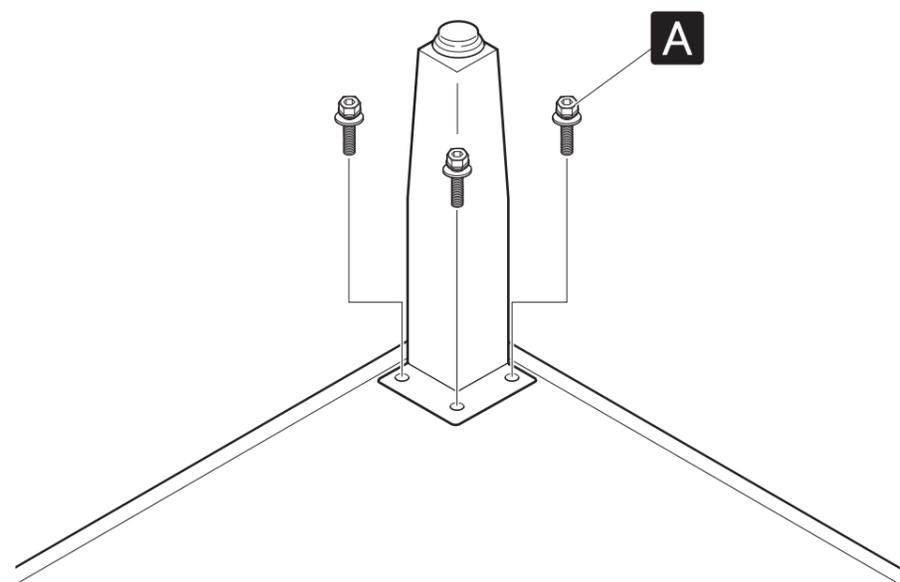

③ 全体が組み上がったら、もう一度全部のボルトをしっかり締め付けてください。



最後に全体を締める時は、六角レンチの長い方を持つとしっかりと締め付けられます。




## サイドパネルの組立方法


※ソファとバックパネルの組立は5~8ページをごらんください。

⚠ 安全のため、組立ては必ず2人以上で行ってください。


※床に布やダンボールを敷きその上で作業してください。

**1** サイドパネルにブラケットを取り付けます。  
ブラケットを **B** の十字穴付き皿ボルトで4か所、ドライバーで締め付けてください。

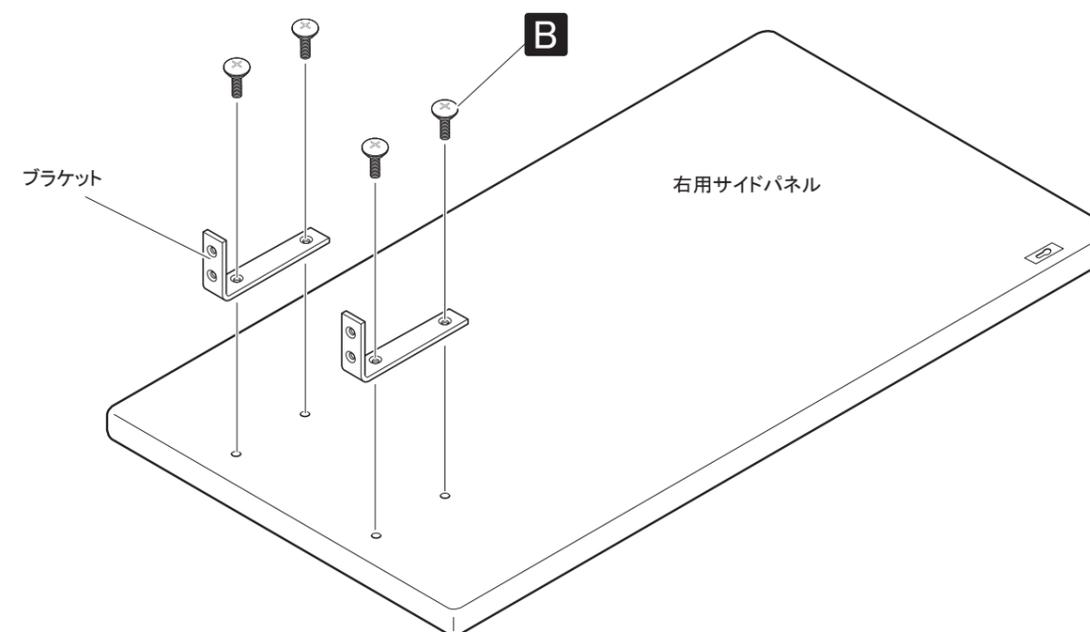

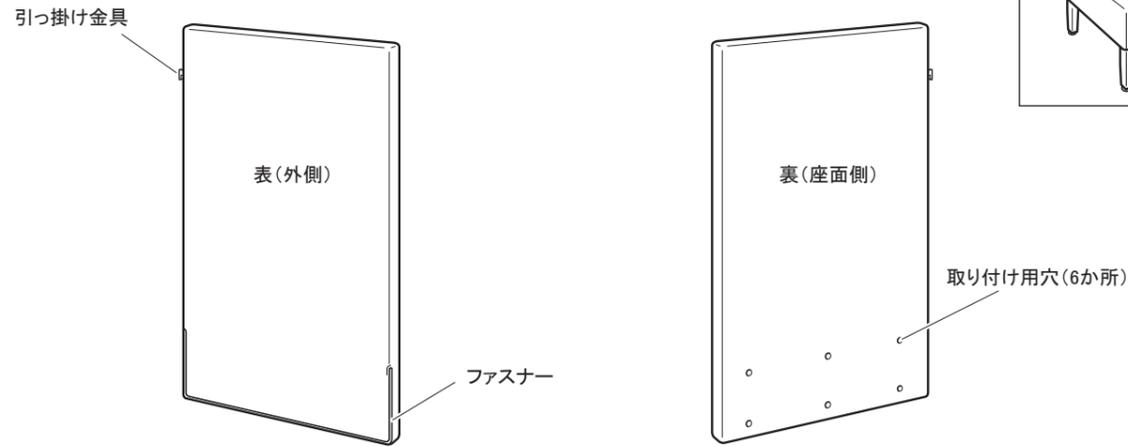

◆左用バックパネル × 1

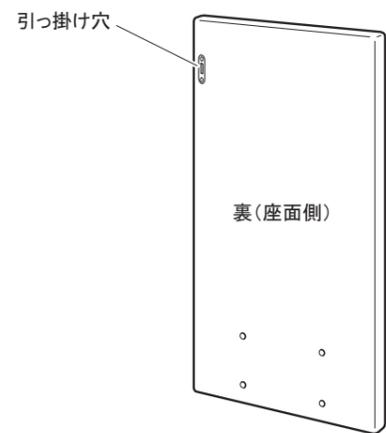

◆左用サイドパネル × 1

付属部品

本体組立用			
姿図	個数	部品名	大きさ
<b>A</b> 	4	平ワッシャー付き六角ボルト	M8-L35
<b>B</b> 	4	十字穴付き皿ボルト	M8-L25
	1	六角レンチ	


組み立てに必要な工具



⊕ドライバー 3番

2 バックパネルを取り付けます。

① バックパネルの表面下のファスナーを開きます。

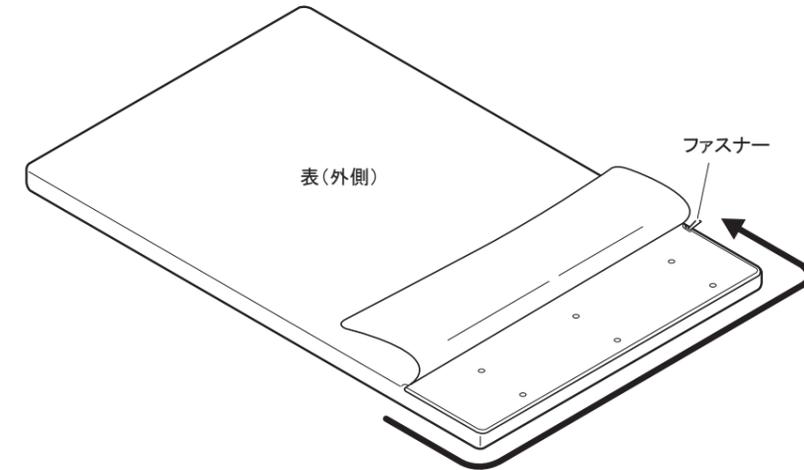


② 2人で座面を穴が上になるように倒し

カバーをめくったバックパネルの穴位置と合わせて、**B** 六角ボルトで6箇所全て仮留めします。



仮留めとは

ネジを最後まで締め込まないでゆるく締めておくことです。ゆがんだまま組まれていくこと、あとでビスが入りにくくなるのを防ぎます。

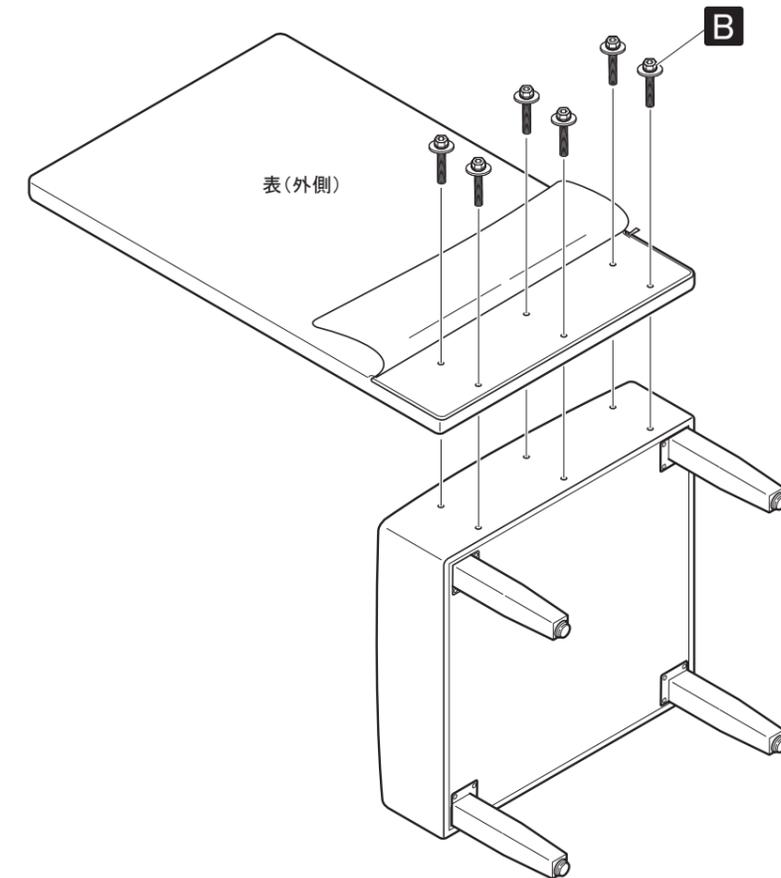


③ 全体が組み上がったなら、もう一度全部のボルトをしっかりと締め付けてください。




最後に全体を締める時は、六角レンチの長い方を持つとしっかりと締め付けられます。



④ ファスナーを閉じて、2人でパネルと座面を持ち、起してください。

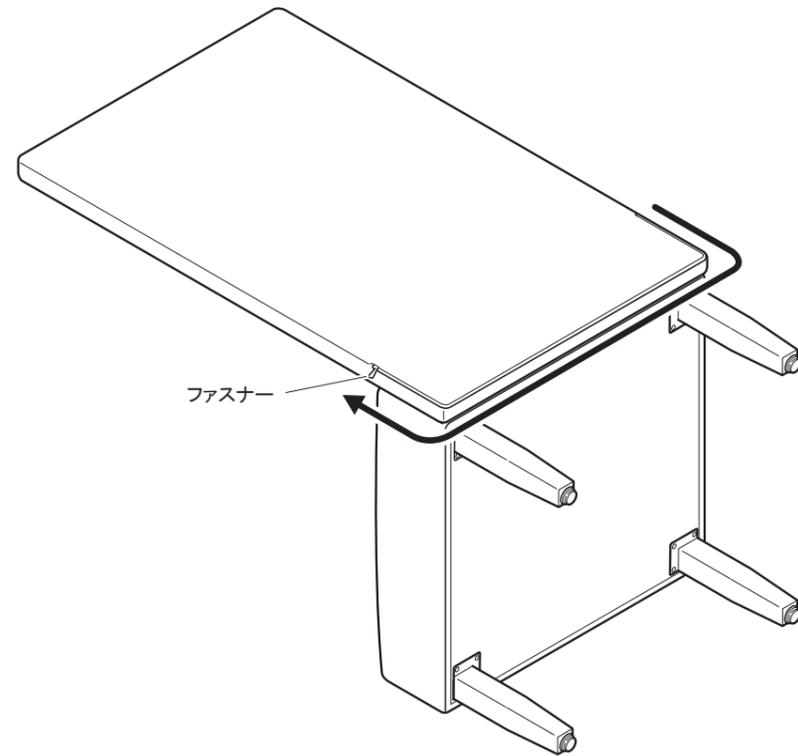



⑤ クッションを置きます。

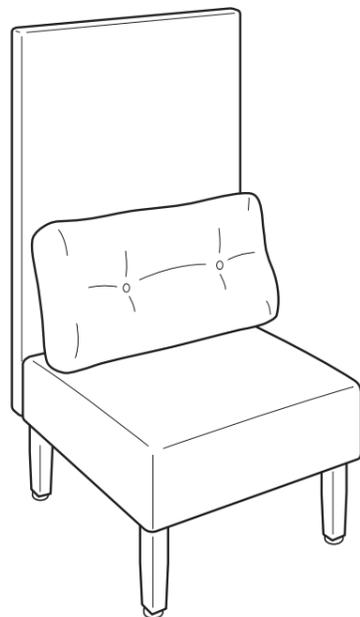


サイドパネルタイプの部品明細（組立前に必ずご確認ください。）

右用バックパネルセット／梱包番号：8SCR4Y


●右用完成図

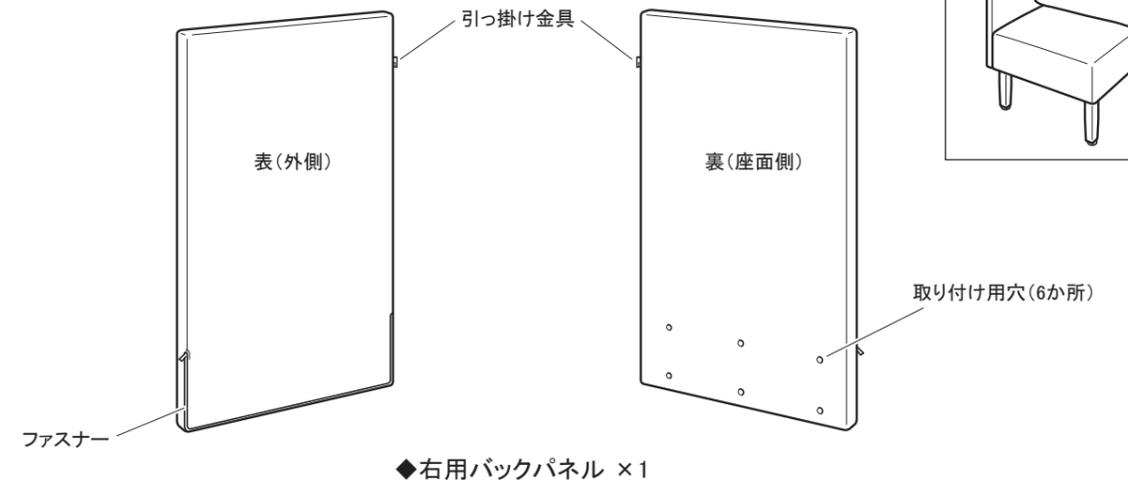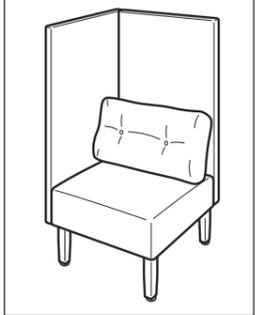

◆ブラケット×2

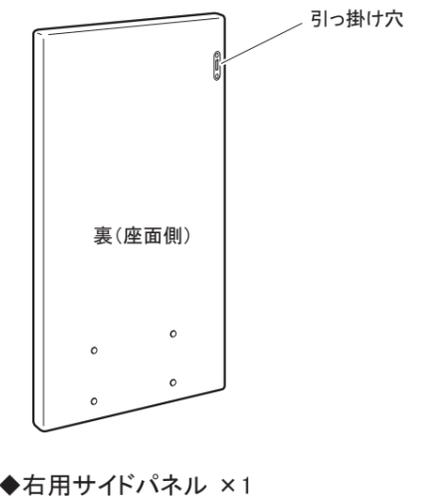


組み立てに必要な工具



⊕ドライバー 3番

付属部品

本体組立用			
姿図	個数	部品名	大きさ
A 	4	平ワッシャー付き六角ボルト	M8-L35
B 	4	十字穴付き皿ボルト	M8-L25
	1	六角レンチ	