

安全に末永くお使いいただくためのご注意

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因になります。
- もたれたり、腰掛けたりしないでください。破損、転倒のおそれがあります。
- ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じた時は締めなおしてください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。破損、転倒、落下などの事故につながります。
- 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
- 可動部分、スキマには指や手を入れないでください。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- 収納物のとび出しがあると、開閉、ラッチ、鍵などの機能障害となり、あわせて収納物を破損させる恐れがあります。ご注意ください。

移動・設置時のご注意

- 本体を移動する場合は脚を引きずらないように、持ち上げて移動させてください。
- 水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用しますと、転倒や事故の原因となり危険です。
- 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや故障をひきおこす原因となります。
- 高温・多湿な場所はお避けください。

お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤をうすめてふきとり、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。
- ベンジン、みがき粉、シンナー、たわし、石油、熱湯、酸等は表面を傷めますので使用しないでください。

仕様一覧

2枚扉	スチール 粉体塗装(Z924) メラミン焼付塗装(Z925)
2枚引戸用上レール	ABS
下レール	アルミ

保証の明細

- 1 保証項目
- 保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗など
2年保証	機能	引き出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

- * 1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
- * 2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)
- * 3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - 火災、天災による損傷の場合。
 - 使用上の誤りや改造など使用者の責任に帰すると認められた場合。
 - 通常より過酷な使われ方をされた場合(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)。
- * 4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

- 2 修理部品の保有期間について
- 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承ります。
早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問い合わせは
(株)オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル ☎0120-448-105

不要製品の引き取りについて

不要になった本製品などのお引取りをご希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します、有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。

VILLAGE

株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp>

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎0120-81-9060

月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00AM～6:00PM


9R5582
2010-01

VILLAGE

VS収納
2枚引戸

組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
組み立てる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててください。
また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお勧めします。

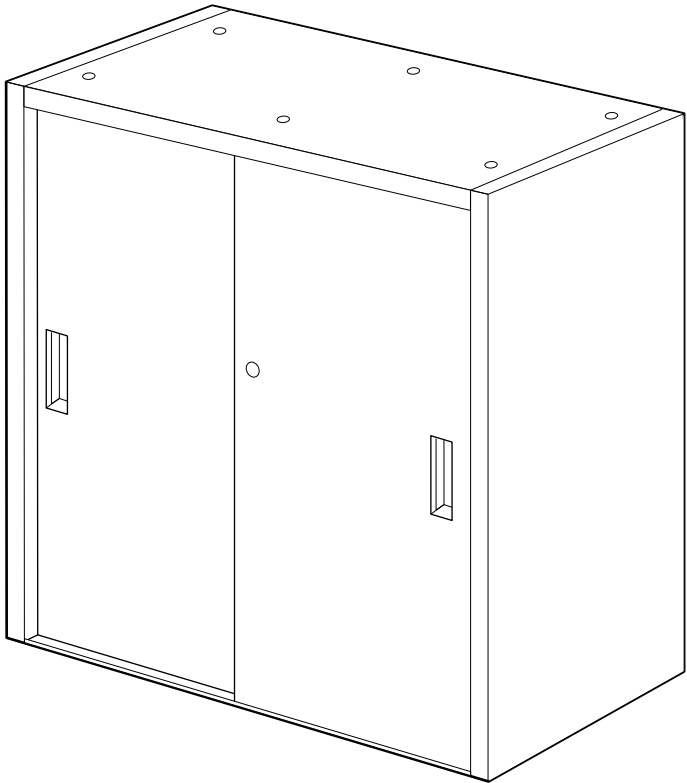

VILLAGE

組立説明書と各部の名称

⚠ 組立上のご注意

下記の組立方法をよくお読みのうえ、本体を組み立てた後平らなところで取り付けてください。組立部品を残さず使用し、ねじは確実にしめ、正しく組み立ててください。組立が不完全ですと転倒事故や破損の原因となり、危険です。

注意 ⚠

2枚引き戸を取り付ける前に、本体にゆがみがないかを確認し、水平な場所に置いて組み立ててください。ゆがみがあると、引き戸にスキマが出たり、鍵が掛からない場合があります。

部品明細（組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。）

■2枚引戸
H750、H1050用

組み立てに必要な道具
+ドライバー

注)突起のあるほうが上になります

◆左用扉×1

◆右用扉×1
(鍵は扉の裏側に付属)

2枚引戸用付属部品

上用レール(プラスチック)×1本
シールがついているほうが手前で上側となります

下用レール(アルミ)×1本

奥側(穴3つ)

手前側(穴1つ)

レール取付け用ビス
Ø4×4本

鍵×2個
右用扉の裏側に付属

■2枚引戸の取り付け方

1

レールを取り付けます。本体を組み立てた後、プラスチックのレールをシールの方を上にして本体の上側のミゾにカチッと音がするまで差し込みます。

一度はめ込むと、取れにくくなりますので、必ず差し込む前にレールの上下、前後を確認してください。

アルミのレールを取り付けビスで本体の底板左右2ヶ所ずつ計4ヶ所に取り付けてください。

上用レール

シール

手前の上となる位置にシールがあります

下用レール

レール取付用ビス Ø4

奥側(穴3つ)

手前側(穴1つ)

2

扉の上下を確認します。(突起があるほうが上です)

①左用扉を突起と上レールの取付け穴が重なるようにして、奥のミゾに取り付けます。

②左用扉の位置を変えずに重ねるようにして、右用扉を手前のミゾに取り付けます。

右用扉

左用扉

突起

取付け穴

■鍵

- ・鍵は左に180°回転すると施錠され、右に180°回転すると開錠されます。
- ・施錠は全ての扉が閉まっている状態を確認してから鍵を掛けてください。開いている状態で施錠後閉めますとロック状態となりますので充分ご注意ください。
- ・キーを差し込んだままにすると、ケガや衣服を破損する恐れがありますので、使用後は必ず抜いてください。
- ・本製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
- ・鍵をなくした場合はイラストの部分の番号を、弊社販売窓口までご連絡ください。

