


VILLAGE

VS収納
クリスタルケース


組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
組み立てる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててください。
また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

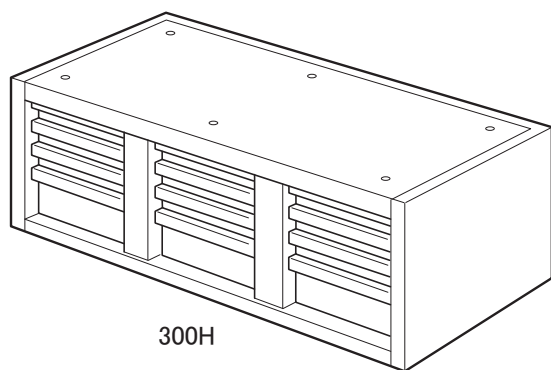

300H

※900Wタイプのイラストです

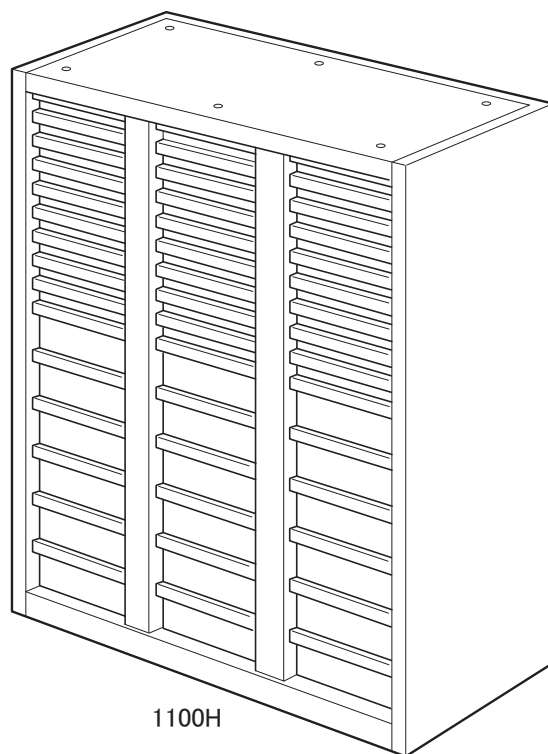

1100H

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠️ ご注意

この製品を事務用以外の目的で使用することは
ご遠慮ください。

- 踏み台がわりにしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。

可動部分・スキマには、指や手を入れないでください。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらに
ご注意ください。

- 本体にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- ボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。破損・転倒等の事故につながります。
- 使用時以外の開放は、思わぬ事故の原因になります。使用時以外は必ず閉めてください。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量以上のものをのせないでください。
転倒や破損の恐れがあります。

クリスタルトレーA4浅型=1kg(等分布質量)

クリスタルトレーA4深型=2kg(等分布質量)

*等分布質量とは……

均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の
原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの
原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱が直接当たる場所は、変形や
変色の原因になりますので避けてください。


水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平を保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
- アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。






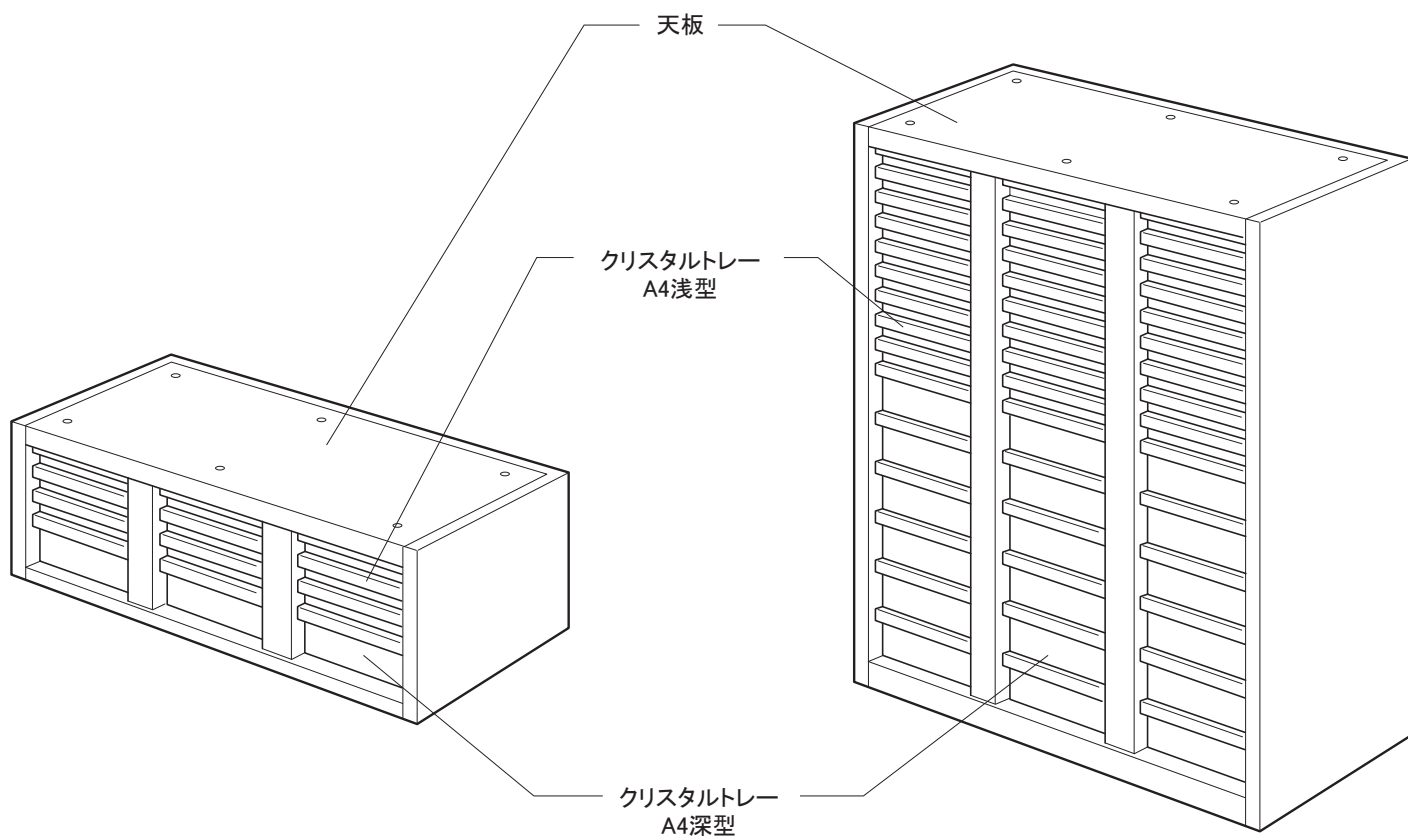





適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

各部の名称と部品明細(組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。)



付属部品

使用箇所	記号	使用製品	姿図	個数	部品名	大きさ
左右連結部品	A	共通		4	ばね座金付きなべ小ネジ	M5-L8
	B			4	ナット	M5用
上下連結部品	C	300H		4	連結ボルト	M6
	D			4	ナット	M6用
穴塞ぎキャップ	E	共通		8	横連結用穴塞ぎキャップ	Ø7
	F			6	天板用穴塞ぎキャップ	Ø9
	G	300H		6	300H底板用穴塞ぎキャップ	Ø13
	H	1100H		2	1100H底板用穴塞ぎキャップ	
工具		共通		1	スパナ	M5/M6
		1100H		1	1100H用六角レンチ	
クリスタルトレー		300H		12枚×2	ネーム用紙 (裏表で4色差し替え可能)	
		1100H		45枚×2		

交換部品

下記部品は別売りです。

部品名	品番
クリスタルトレーA4浅型	GUG011X
クリスタルトレーA4深型	GUG012X
レール(右用)	GF5252X
レール(左用)	GF5253X

組み立てに必要な道具




＋ドライバー

⚠ 組立設置上のご注意

- 本製品は、必ず上下左右連結・床固定等の転倒防止対策を施した状態でご使用ください。転倒防止対策のない設置は、転倒によるケガの原因となります。
- 300Hは上置きに設置してください。
1100Hは下置きに設置してください。
- やむを得ず本製品を単体(1台のみ独立)で使用される場合は、必ず床や壁に固定してください。
- 地震対策として床・壁への固定をご要望される場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。

1 上下、左右連結する部分のクリスタルトレーを取り外します。

クリスタルトレーを最大まで引き出したところで斜め上に引き抜いてください。

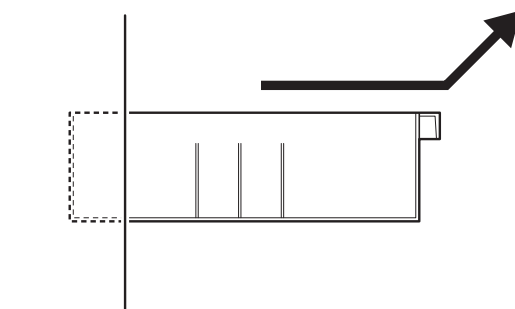

2 1100Hタイプは設置場所でレベル調整をします。

- 本体の下のアジャスターを付属の六角レンチで調整し、水平にしてください。
市販の水平器を使用すると、より正確に計測できます。
歪んだままの状態でもクリスタルトレーの開閉を繰り返すと、クリスタルトレーの側面が本体に接触するなど無理がかかり、破損の原因となります。




水平器はDIYショップにてお買い求めください。



水平器

イメージ

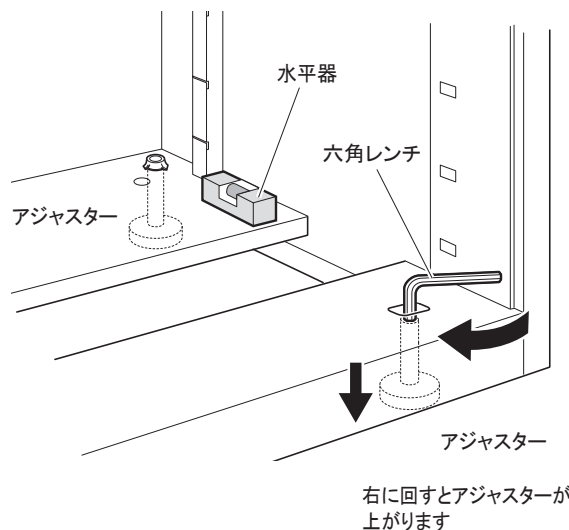

3 上下、左右の連結をします。

●2連以上で使用する場合は、必ず上下左右の連結をしてください。連結の際は必ず上下左右の連結穴が合っているか確認してください。


左右の連結

図Aのように付属のスパナのM5の方を使って、ばね座金付きなべ小ネジとナットを締め付けます。

上下の連結

図Bのように付属のスパナのM6の方を使って、連結ボルトとナットを締め付けます。

※ラテラルと300Hタイプを連結する場合は連結方法が異なります。ラテラルの組立・取扱説明書をご覧ください。

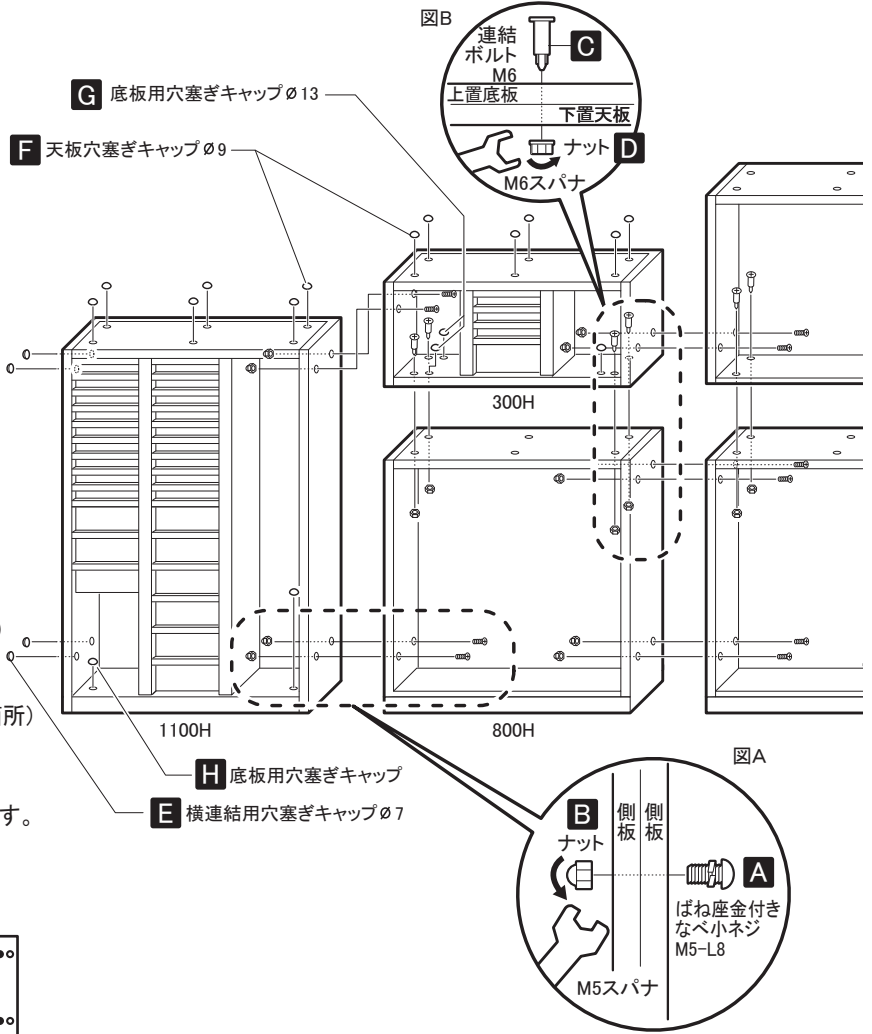

4 連結をしないところは穴塞ぎキャップを取り付けます。

横連結用穴塞ぎキャップは **E** $\phi 7$ (両側で8箇所)
 天板用穴塞ぎキャップは **F** $\phi 9$ (6箇所)
 底板用穴塞ぎキャップは **G** 300H用 $\phi 13$ (6箇所または4箇所)
H 1100H用 (2箇所)

300Hタイプの場合は連結する種類によって、底板用穴塞ぎキャップの使用箇所が異なります。
 (●がキャップ使用箇所)

下置きがラテラルの場合
(6個使用)




下置きがその他の場合
(4個使用)



5 クリスタルトレーを戻します。

クリスタルトレーを斜め上から差し込み、水平にして奥に押し込みます。

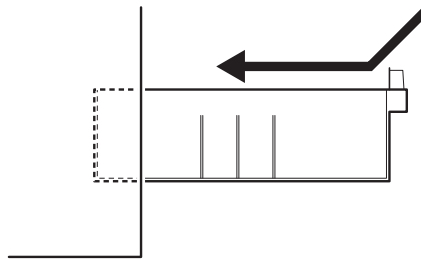

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- 刃物等の鋭利な物を天板上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
- 直接熱いものを置かないでください。コゲ跡がつく場合があります。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。

お手入れの際のご注意

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- 柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)に濡らし、強く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

主な材質と表面仕上げ


部位	主な材質	表面仕上
本体	スチール	焼付塗装
クリスタルトレー	ポリスチレン >PS<	
レール	耐衝撃性ポリスチレン >PS<	

※>PS<は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

製品番号とJOIFAラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

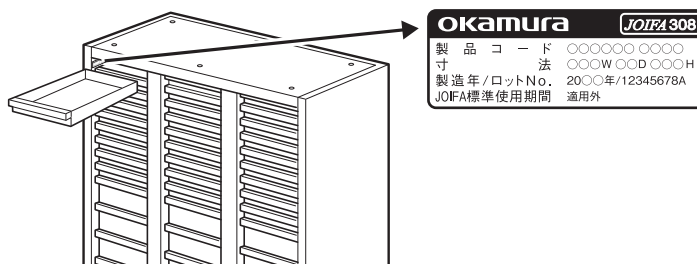

保証の明細

保証には、購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただく必要があります。
領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管し、修理はお買い上げの販売店にお申し付けください。

【保証する項目について】

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年 ※1

※1 一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

注)上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。

家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行なわれていることが前提となります。

※ 保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※ 保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

※ 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障及び破損。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品(キャスター・肘パッド脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。

- ・天然材料(木・革・その他)における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。(公海上を含む)
- ・設置後の移動による故障及び破損。
- ・お客様の運搬による故障及び破損。

【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA標準使用期間について

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なく、ご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。

この期間に注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年変化による故障が増大することが考えられます。

その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。

廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。

廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問合せください。

VILLAGE

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24 時間受付 (無休)

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00 (土・日・祝日を除く)

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。